


Abmessungen und Tragkräfte

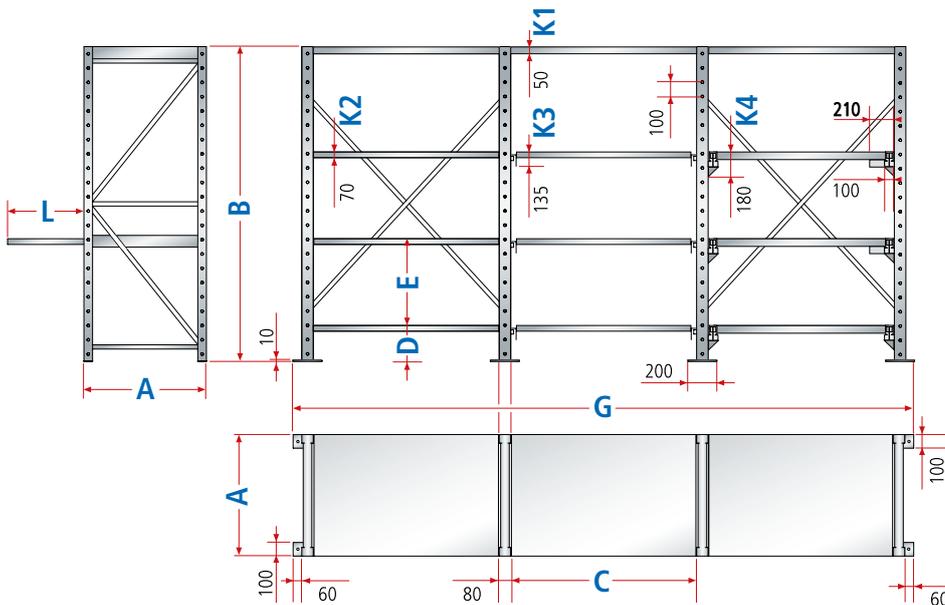

A = Regaltiefe
B = Regalhöhe
C = Regalbreite

D = Bodenabstand minimal
E = Abstand minimal
 Oberkante zu Oberkante


G = Anzahl Einbaubreite + Anzahl Ständerrahmen 80 mm + Fussplattenbreiten 60 mm
 Beispiel: $G = 3 \times 1090 \text{ mm} + 4 \times 80 \text{ mm} + 2 \times 60 \text{ mm} = 3710 \text{ mm}$
K1...K4 = Einbauhöhen

Paletten-Längslagerung



Paletten-typ	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
I	800	1200	150

Paletten-Querlagerung



Paletten-typ	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
I	800	1200	150
II	1200	800	150
III	1200	1000	150
III	1000	800	150

Regaltiefen (A)

T ↗ Istmasse mm	860	1060	1260
Auszugstiefen (L) mm			
Einfachauszug, 65 % ausziehbar	530	670	830
Vollauszug, 100 % ausziehbar	810	1010	1210

Regalbreiten (C)

B → Istmasse mm	890	1090	1290
Breite Ständerrahmen	80	80	80
Breite Fussplatten	200	200	200

Tragkräfte

T ↗ Istmasse mm	860	1060	1260
Auszugrahmen Anzahl			
Festrahmen Anzahl			
	Max Tragkraft pro Auszug- oder Festrahmen		
1 bis 5	-	1000	900
1 bis 6	-	900	900
1 bis 7	-	800	800
1 bis 8	-	700	700
1 bis 9	-	600	600
-	1 bis 9	1000	900
1 bis 3	1 bis 6	1000	900
1 bis 5	1 bis 4	800	800
Max. Tragkraft pro Kopfboden	200	150	100

Die angegebenen maximalen Tragfähigkeiten dürfen nicht überschritten werden. Die Tragfähigkeiten gelten nur bei gleichmässig verteilter Last. Die maximale Tragfähigkeit pro Regalfeld liegt bei 9000 kg. **Pro Regalfeld darf jeweils nur ein Auszugrahmen ausgezogen werden.**

Regalhöhen (B)


H ↗ Nennmasse mm	1500	2000	2200	2500
------------------	------	------	------	------

Einbauhöhen (K)

Kopfboden	K1	50 mm
Festrahmen	K2	70 mm
Einfachauszugrahmen	K3	135 mm
Vollauszugrahmen	K4	180 mm

Einbauabstände vertikal

Bodenabstand (D) minimal	105 mm für Festrahmen
	165 mm für Einfachauszugrahmen
	215 mm für Vollauszugrahmen
Abstand (E) minimal Oberkante zu Oberkante	100 mm für Festrahmen
	200 mm für Vollauszug- und Einfachauszugrahmen
	300 mm für Vollauszugrahmen mit Blechabdeckung
Lochteilungen	alle 100 mm

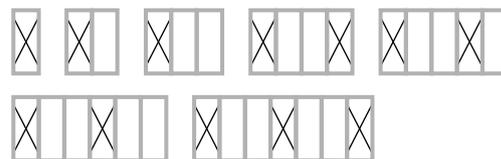

Anordnung der Diagonalkreuze

Die Tragkräfte haben nur Gültigkeit, wenn ab 6 Regalfeldern 2 Regalfelder oder mindestens jedes 5. Regalfeld mit Rückwänden oder pro 3 Regalfelder mit 1 Diagonalkreuz versehen ist.

! Verankerungs-Vorschrift

Schwerlast-Auszugregale müssen immer verankert werden.